

Bixolon SPP-R200

Mobiler Thermobondrunder

Der Bixolon SPP-R200 ist ein am Gurt tragbarer, mobiler Thermobondrunder und besticht nicht nur durch seine geringe Größe. Er bietet Tragekomfort für den ganzen Tag. Sein mobiles Auftreten wird durch das Maximalgewicht von unter 300g noch verstärkt.

Kabellos, dank Bluetooth, ist er schnell mit den wichtigsten Peripheriegeräten verbunden. Durch die lange Laufzeit und minimale Größe ist der SPP-R200 die perfekte Begleitung für unterwegs.



Highlights

- kompaktes Design
- ESC/POS kompatibel
- durchdachte Akkustandsanzeige
- 6 Stunden Dauerbetrieb
- Li-Ion Akku mit 14 Stunden Standby
- Bluetooth für Funkübertragung
- 203 dpi Auflösung
- Druckgeschwindigkeit von 80mm / Sekunde
- softwareseitige Logo- & Grafikupload
- vielfältige Schriftartverwaltung
- 1D & 2D Barcodes druckbar
- One Touch Cover Open
- optionaler Magnetkartenleser für Kunden-, EC- & Kreditkarten
- Abrisskante
- Verbindung via USB, Seriell & Bluetooth
- Treiber für Windows & WinCE (MDE-Geräte)

ESC/POS™
kompatibel

Bluetooth™

kompaktes Design



Designed für den schnellen Zugriff via Gürtelclip lässt sich der Bixolon SPP R200 durch seine 13x8 Zentimeter auch wie ein PDA problemlos in Jacken- und Hosentasche verstauen.

Bluetooth™



Kabellose, einfache und sichere Kommunikation per Funk mit einer Vielzahl von Peripheriegeräten.

ESC/POS Kompatibel

ESC/POS™
kompatibel

Der Bixolon SPP-R200 ist vollständig Epson ESC/POS kompatibel. Der mobile Bondrunder kann einfach und schnell in bestehende Systeme integriert werden.

durchdachte Akkustandsanzeige



Vermeidet unnötiges Laden des Akkus und verhindert unvorbereiteten Ausfall, da der Status des Akkus ständig angezeigt wird.

„One Touch Cover Open“



Einfacher und schneller Bonrollenwechsel mit „One Touch Cover Open“ – dadurch kurze Standzeiten und schnelles Weiterarbeiten.

nahtloser 24h-Betrieb



Optionaler Ersatzakku und optionales Cradle ermöglichen das Laden des einen Akkus während mit dem anderen gearbeitet wird.

Bixolon SPP-R200
Mobiler Thermobondrunder

Bixelon SPP-R200

Mobiler Thermobondrunder

Bei 13 x 8 Zentimeter ist der Drucker nicht nur kompakt und klein, sondern beinhaltet auch alle Features die ein mobiler Bondrunder so braucht. Neben der kabellosen Übertragung (Bluetooth) und den Li-Ion Akku bietet der SPP-R200 auch einen optional integrierten Magnetkartenleser für schnelle und einfache Zahlungsabwicklung. Auch im Druck lässt der SPP-R200 mit 203 dpi starken Kontrast und detaillierte Logos wahr werden.

Für den schnellen Druck, von 80 mm/s, sind eine 32 Bit CPU, 16 MB Flash Memory und 64 MB SD RAM verantwortlich. Durch seine einsatzbereite Mobilität ist der SPP-R200 perfekt für Spedition, Fahrverkauf, Gastrobereich und Eventbranche.



SPEZIFIKATIONEN - Bixelon SPP-R200

DRUCKEREIGENSCHAFTEN

| | |
|---------------------|---|
| Methode: | Thermodirekt |
| Geschwindigkeit: | 80 mm pro Sekunde |
| Auflösung: | 203 dpi (8 dots/mm) |
| Flash Memory: | 16 MB |
| RAM: | 64 MB SD RAM |
| CPU: | 32 Bit |
| Betriebstemperatur: | +10°C bis +40°C |
| Luftfeuchtigkeit: | 20-70% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
| Fallschutz: | wiederholter Fall aus 1,2m Höhe |
| Treiber: | WinCE 4.2, WinCE 5.0 |
| Sensor: | erkennt offenes Gehäuse und Papierende |

PAPIER

| | |
|--------------------|--------------------|
| Methode: | Easy Paper Loading |
| Papier-Type: | Thermopapierrolle |
| Breite: | 58 mm +/- 0.5 mm |
| Rollendurchmesser: | max. 40 mm |

LEBENSDAUER

| | |
|------------|-----------------|
| Druckkopf: | 50 Kilometer |
| Batterie: | 500 x Aufladbar |

BARCODES

| | |
|-----|---|
| 1D: | Codabar, ITF, UPC A, UPC B, CODE 39, CODE 93, Code 128, EAN 8, EAN 13, EAN 18 |
| 2D: | QR Code, Maxi Code, PDF417, Data Matrix |

VERBINDUNGEN

| | |
|----------------|----------------------------|
| Kabelgebunden: | USB, Seriell (9 Pin Sub-D) |
| Kabellos: | Bluetooth v1.2 |

GEWICHT

| | |
|---|------|
| Drucker: | 184g |
| Drucker inkl. Batterie: | 236g |
| Drucker inkl. Batterie und Papierrolle: | 293g |

STROMVERSORGUNG

| | |
|------------|---|
| Akku: | Li-Ion, Output: 7,4 VDC / 1200 mAh |
| Ladegerät: | Input: 100-250 VAC / 1 A (max. 110 VA) Output: 8,4 VDC / 0,8 A |


ZUBEHÖR

Standard: Akku, Ladegerät, Gürtelclip, Installations CD, Papierrolle
Optional: Ersatzakku, Schnellladegerät (Cradle), Lederhülle, Seriell/USB Verbindungskabel, Autoladegerät (Zigarettenanzünder),

integrierter Magnetkartenleser (optional)



Abmessungen

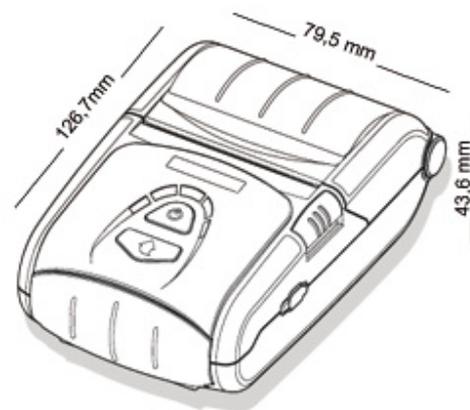

Anschlüsse

