SolidPOS 60

Touch-Kassencomputer

Die SolidPOS 60 ist ein ausgesprochen solider Kassencomputer mit Touchbildschirm.
In dem sehr kompakten und formschönen Gehäuse sind Rechner, Touchmonitor und optionale Peripherie wie z.B. programmierbare Kassentastatur, Magnetkartenleser oder iButton (Kellnerschloss) untergebracht.
Obwohl es sich bei der SolidPOS 60 um einen vollwertigen PC handelt, wirkt dieser mit seinem Design und der integrierten Tastatur mehr wie eine Kassa. Damit wird beim Bedienpersonal eine bessere Akzeptanz erreicht, da die Abschreckung durch „kompliziert“ und „unbedienbar“ wirkende Hardware wegfällt.
Die SolidPOS 60 ist in drei Modellen mit unterschiedlichen Touchmonitorgrößen verfügbar: 8.4“, 12.1“ und 15“

Highlights

- vollwertiger Kassen-PC
- Look’n’Feel einer Kassa
- hohe Akzeptanz beim Bedienpersonal
- schnelle und einfache Eingabe von z.B. Preisen oder PLU Nummern
- geringer Stromverbrauch & nahezu lautlos
- drei Monitorgrößen verfügbar: 8.4”, 12.1“ & 15“
- Neigungswinkel vom Monitor stufenlos verstellbar
- kompakte Abmessungen & geringe Stellfläche
- 6 frei verfügbare USB 2.0 – Schnittstellen

einfache, schnelle Bedienung

Auf der integrierten Tastatur lassen sich häufig benutzte Funktionen oder Artikel programmieren und ermöglichen so eine schnelle und einfache Bedienung und sorgen beim Kunden für ein ungestörtes Einkaufserlebnis.

spart bis zu 250 € im Jahr

Im Vergleich zu einem handelsüblichen PC mit Flachbildschirm spart die SolidPOS 60 dank ULV-Technologie im Jahr bis zu 250,- € an Stromkosten! (Gerechnet bei 24/7-Dauerbetrieb und 16 Cent / kWh)

platzsparende Aufstellung

Kompakte Abmessungen von 220 × 313 mm (Stellfläche) ermöglichen problemlose Aufstellung auch bei geringem Platzangebot.

flüsterleise dank ULV

Der Prozessor mit ULV-Technologie (Ultra-Low Voltage) sorgt nicht nur für geringen Stromverbrauch; auch die Erwärmung wird in Grenzen gehalten und erlaubt damit die Kühlung bei nahezu lautlosen, geringen Lüfterdrehzahlen.

Look‘n‘Feel einer Kassa

Mit dem kompakten Design und der integrierten Tastatur wirkt die SolidPOS 60 wie eine moderne, aber einfach zu bedienende Kassa. Dies wirkt sich auch auf die Akzeptanz des Bedienpersonals aus.

einfache Datensicherung

Zwei von insgesamt sechs USB 2.0 Schnittstellen sind an der Gehäuseseite angebracht und für den Benutzer leicht zugänglich. Das vereinfacht z.B. die Datensicherung, Servicearbeiten oder Softwareupdates via USB-Stick.

SolidPOS 60 - Familie
Touch-Kassencomputer mit 8.4”, 12.1” oder 15” TFT

SolidPOS 60

Touch-Kassencomputer

Die umfassende Schnittstellenausstattung ermöglichen den Anschluss zusätzlicher Peripherie, Erweiterungen des Computers oder die einfache Integration in Netzwerke.

Die Schnittstellen an der Unterseite des SolidPOS sind leicht zugänglich und gut geschützt gegen unbefugten Eingriff von Außen. Die 6 frei verfügbaren USB 2.0 Anschlüsse erlauben die Anbindung verschiedenster Peripheriegeräte. Zwei der USB-Anschlüsse befinden sich für den Benutzer leicht zugänglich an der Gehäuseseite und vereinfachen damit z.B. Datensicherung, Servicearbeiten oder Softwareupdates via USB-Stick.

Mit dem einfach und stufenlos verstellbaren Monitor kann schnell und unkompliziert der ideale Blickwinkel eingestellt werden. Bei wechselnden Lichtverhältnissen und unterschiedlichem Bedienpersonal ist so rasch die perfekte Sicht gegeben.

Der ohne Werkzeug abnehmbare Gehäusedeckel vereinfacht die Wartung für das Fachpersonal und minimiert im Bedarfsfall die Stehzeiten.

SPEZIFIKATIONEN - SolidPOS 60

SYSTEM	
CPU:	8.4“ 650 MHz Intel Celeron 12.1“ 1,2 GHz Intel Celeron 15“ 1,2 GHz Intel Celeron
Speicher:	DIMM, DDR266, 128MB bis zu 1GB
Festplatte:	1 × IDE 3,5“ HDD
CF-Karte:	1 × Iot f. Compact Flash Typ II
OS-Support:	Win XP, XPe, WinCE, WEPOS, Linux
MONITOR	
TFT-LCD-Größen:	8.4“, 12.1“, 15“
Helligkeit:	8.4“: 220 cd/m² 12.1“: 200 cd/m² 15“: 300 cd/m²
Auflösung:	8.4“: 800 × 600 12.1“: 800 × 600 15“: 1024 × 768
Touchbildschirm:	5-wire resistive
Neigungswinkel:	45° – 90°
SCHNITTSTELLEN	
serielle Schnittstellen:	4 × RS232 COM1 / COM2: DB-9, RS232 (Pin 9 mit 5V oder 12V Stromvers. wählbar) COM3: RJ-45 für VFD Kundendisplay (Pin 9 mit 5V oder 12V Stromvers. wählbar) COM4: intern für Touchbildschirm
parallel:	1 × ECP/EPP/SPP
USB:	6 × USB 2.0
PS/2 Maus/Keyboard:	je 1 × 6-Pin miniDIN
LAN:	1 × RJ-45, 10/100 Base-T
Kassenlade:	1 × RJ-11, PowerPin 12V
Audio:	1 × Audio Out, AC97 2.0 kompatibel, 2 × 2W Speaker
ALLGEMEIN	
Stromversorgung:	Intel Pentium III: ext. Adapter, 80W, 12VDC input Intel Pentium IV: ext. Adapter, 102W, 12VDC input Intel Pentium M / Celeron M: ext. Adapter, 135W, 19VDC input
EMC & Sicherheit:	FCC / CE
Gewicht:	8.4“: 7,2 kg 12.1“: 8,5 kg 15“: 9,8 kg
Abmessungen: (B × H × T, mm)	8.4“: 234 × 261 × 313 12.1“: 313 × 317 × 313 15“: 370 × 358 × 313
Betriebstemperatur:	+5°C ~ +40°C
Lagertemperatur:	-20°C ~ +60°C
Luftfeucht. Lagerung:	20% ~ 85% rel. Luftfeucht., nicht kondens.
OPTIONEN	Magnetkartenleser 3Spur PS/2 od. RS232 iButton: Dallas Key Reader, PS/2 od. RS232 Programmierbare Tastatur 32 Tasten, PS/2 VFD Kundendisplay

Service ohne Werkzeug

Der ohne Werkzeug abnehmbare Gehäusedeckel vereinfacht die Wartung für das Fachpersonal und minimiert im Bedarfsfall die Stehzeiten.

stufenlos verstellbarer Monitor

Der Monitor lässt sich einfach und schnell stufenlos im Neigungswinkel verstellen – für den idealen Blickwinkel bei wechselnden Lichtverhältnissen und unterschiedlichem Bedienpersonal.

umfassende Schnittstellenausstattung

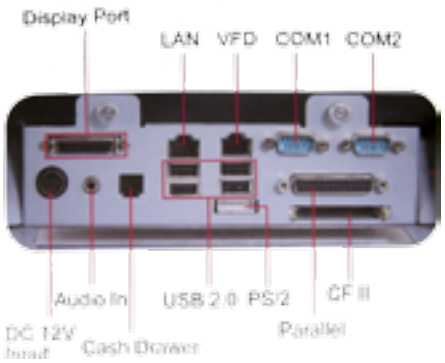

Einfacher Anschluss von zusätzlichen Peripherigeräten. Gut geschützt gegen unbefugten Eingriff von Außen.

Stand: September 2007 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkt- und Markennamen sind Eigentum Ihrer jeweiligen Besitzer